



ŠILTNAMIO "STAČIASIENIS PLIUS" INSTRUKCIJA



Mielas kliente!

Mes labai džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų siūlomus gaminius.
Dėkojame, kad įsigijote šiltnamį, kuris tarnaus Jums ilgai ir patikimai.

GAMINIO KOMPLEKTACIJA:

Nr.	Detalės pavadinimas	Kiekis, vnt		FOTO
		bazė 4m	+ 2m	
1	Šiltnamio galo dešinioji pusė	2		
2	Šiltnamio galo kairioji pusė	2		
3	Priekio centrinė detalė	2		
4	Durys su orlaide	2		
5	Sujungiamoji detalė (slenkstis)	2		
6	Atrama (šoninė vertikali)	10	6	
7	Lankas	5	3	
8	Skersinis (platus + platus galas)	4		
9	Skersinis (smailus + platus galas)	4	4	
10	Skersinis krab-sujungimui	6	3	
11	Užsuktukai orlaidėms	2		
12	Vyriai (durims ir orlaidėms)	8		
13	Rankenos durims	2		
14	Varžtai M6 x 45 mm	24	12	

15	Varžtai M6 x 50 mm	10	2	
16	Varžtai M6 x 70 mm	28	12	
17	Varžtas M4 x 50 mm (užsuktukams)	4		
18	Veržlė M4 (užsuktukams)	4		
19	Poveržlė Ø 6 mm	39	15	
20	Veržlė M6	62	26	
21	Savisriegis varžtas Ø 4,2 x 19 mm	256	48	
22	Cinkuota poveržlė su guma polikarbonato tvirtinimui	212	48	
23	Krabų jungties T formos laikiklis	2		
24	Krabų jungties X formos laikiklių komplektas	5	3	
25	Cinkuota kampo juosta	4	2	
26	Durų kablys (durims pritvirtinti atidarytoje padėtyje)	2		
27	Kojelės šiltnamio pritvirtinimui prie žemės	6	2	
28	Korinis polikarbonatas 2100x6000 mm	3,7	1,3	

LABAI SVARBU:

- Prieš renkant šiltnamį atidžiai perskaitykite instrukciją.
- Nepradėkite darbų esant stipriam vėjui.
- Pradėję montuoti šiltnamį pabaikite darbą iki galo. Nepalikite ne iki galo dengto polikarbonatu šiltnamio karkaso arba darbą atlikite per 2 etapus.
- Nesupainiokite polikarbonato lapo pusių.
Polikarbonato IŠORINĖ PUSĖ yra su reklamine plėvele, polikarbonato VIDINĖ PUSĖ – su skaidria plėvele be reklamos.
- Polikarbonatą pjaukite paprastu statybinio peiliu.
- NEPERVERŽKITE polikarbonato tvirtinimo varžtų. Metalinės poveržlės su guma turi švelniai prisiliesti prie polikarbonato paviršiaus, paliekant jam judėjimo laisvę esant temperatūros svyravimams.

➤ Pats pirkėjas, remdamasis asmeniniais poreikiais, pasirenka vietą šiltnamiui įrengti ir nusprendžia, ar reikia papildomo šiltnamio tvirtinimo prie dirvos paviršiaus. Parankinėmis priemonėmis (strypai, armatūrą ir kt.) šiltnamį tvirtai pritvirtinkite prie dirvos paviršiaus, ypač įrengdami šiltnamį vėjuotose vietovėse. Gamykliškai šiltnamio tvirtinimas apskaičiuotas iki 15m/s vėjui atlaikyti.





SURINKIMO TVARKA:

1. Paruoškite, išlyginkite vietą kur stovės šiltnamio. Šiltnamio išilginės turi stovėti vienoje plokštumoje. Leidžiamas abiejų išilginių nuolydis į bet kurią pusę.
2. Išvyniokite polikarbonatą (gerai būtų ant žolės, kad nepažeisti lapų. Lapo dydis 2,1m x 6m arba 2,1m x 9m). Nulupkite apsaugines plėveles nuo lapo ir lipnią juostelę nuo kraštų.

DĖMESIO! Polikarbonato IŠORINĖ PUSĖ yra su reklamine plėvele, polikarbonato VIDINĖ PUSĖ – su skaidria plėvele be reklamos.


3. Padėkite abu šiltnamio galus ant žemės. Prisukite virius prie durų ir orlaidžių varžtais 4,2 x 19mm į gamykloje paruoštas skylės. **PATIKRINKITE** ar gerai atsидaro, ar nesiskersuoja, nekliūna. Reikalui esant persukite virį į kitą vietą.
4. Šiltnamių dalių sujungimui naudojama krab-sistema (parodyta žemiau).

Priekio surinkimo schema

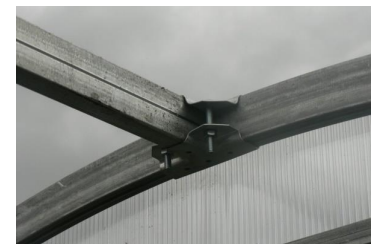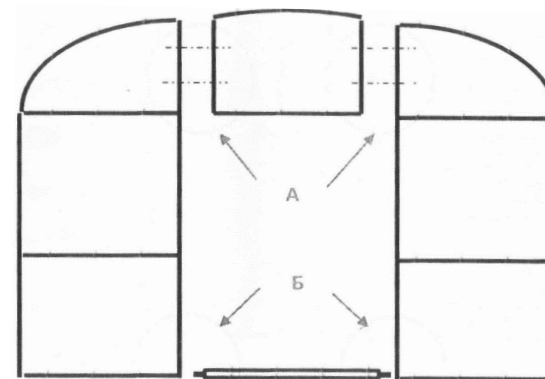


5. Uždėkite polikarbonato lapą ant šiltnamio galo kaip pavaizduota schemoje, prisukite varžtus su poveržlėmis su guma (4,2 x 19 mm) į esamas skylės, matomas per polikarbonatą. **DĖMESIO!** sukant varžtus NEPERVERŽKITE. Metalinės poveržlės su guma turi švelniai prisiliesti prie polikarbonato paviršiaus, paliekant jam judėjimo laisvę esant temperatūros svyravimams. Polikarbonato koriai turėtų būti vertikalūs. Apipjaukite detalių kontūrus statybinio peiliu. Durų ir orlaidžių kontūrus prapjaukite kai pilnai surinksite šiltnamį iki galo.

Polikarbonato lapo (6,0 x 2,1 m) pjaustymo schema šiltnamio galams uždengti

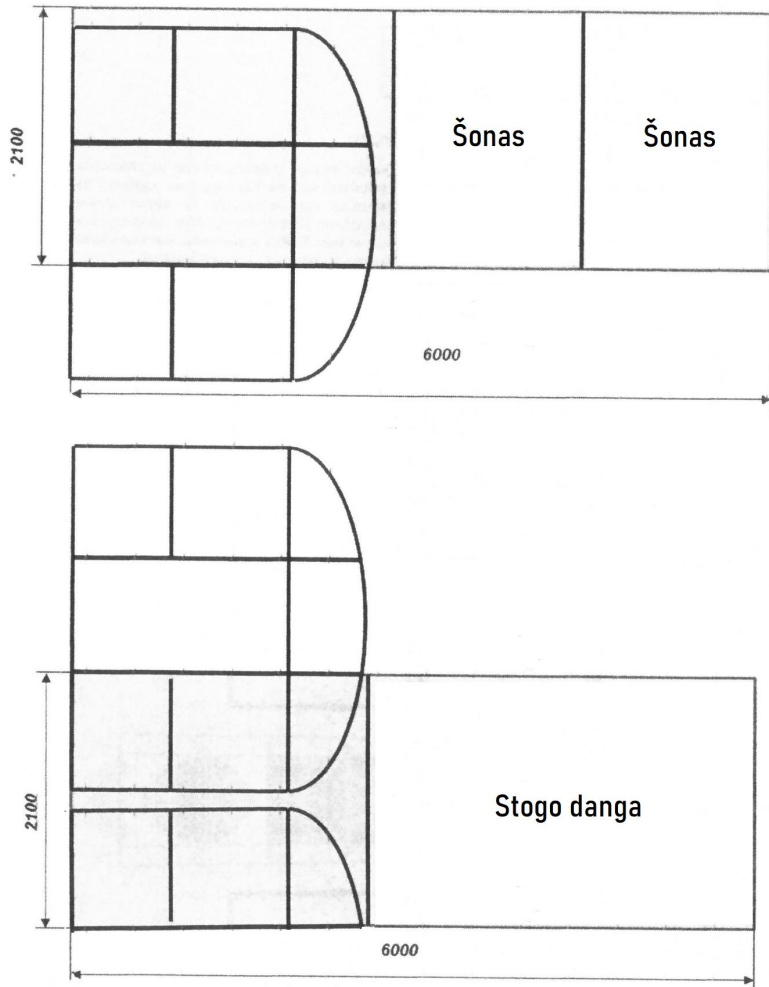

6. Pastatykite vieną surinktą galą ant žemės 90° kampu. Visuose lankuose rasite sugręžiotas Ø6 mm diametro skylės apačioje, per vidurį ir viršuje (priklausomai nuo modelio). Tose vietose iš vidinės pusės tvirtinkite skersinius. Varžtą prakiškite iš išorės pro lanką ir skersinį, užveržiant veržle. Sekantį lanką tvirtinkite per sugręžiotą atstumą skersiniuose. Kai visas karkasas surinktas, patikrinkite ar lankai stovi lygiagrečiai vienoje plokštumoje. Įsitikinę suveržkite karkasą. **SVARBU:** veržles suveržkite iki galo tik kai šiltnamio karkasas yra pilnai surinktas.
7. Žiūrėti punktą Nr. 2. Stogo lapų montavimą pradedame nuo žemiausios vietos jei šiltnamį stovi su nuolydžiu. Jei taip nėra, galite pradėti montavimą nuo bet kurios pusės. Pirmą ir paskutinį polikarbonato lapą išleiskite už šiltnamio krašto 2-5 cm. Uždėkite polikarbonato lapą ant šiltnamio, kaip pavaizduota schemoje. Polikarbonato lapus junkite užleidžiant vieną lapą ant kito, prisukant abu lapus vienu varžtu. Polikarbonato lapus tvirtinkite varžtais (4,2 x 19mm) ir poveržlėmis su guma į gamykloje paruoštas skylės.

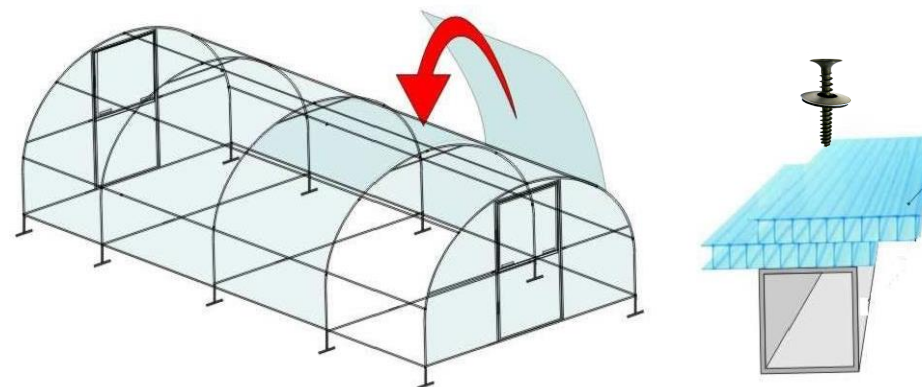

Polikarbonato dengimas

DĖMESIO! sukant varžtus NEPERVERŽKITE. Metalinės poveržlės su guma turi švelniai prisiliesti prie polikarbonato paviršiaus, paliekant jam judėjimo laisvę esant temperatūros svyravimams. Lapo apačia užkaskite į žemę arba apipjaukite iki pageidaujamo aukščio.

8. TVIRTINIMAS PRIE ŽEMĖS

Šiltnamių tvirtinimui prie žemės naudokite T formos kojelės, kurias surinkite iš dviejų kvadratinių vamzdžių profilių. Kojas montuokite 2m žingsniu. 4m ilgio šiltnamiui gausite 6 vnt., 6m ilgio šiltnamiui – 8 vnt., 8m ilgio šiltnamiui – 10 vnt. ir t.t. Ilgesniu ir smalesniu galu T formos kojelė įkiškite į lanko vidų ir tvirtinkite tuo pačiu apatiniu varžtu, kuriu ir apatinius skersinius prie lanko.



T formos kojelės tvirtinimo schema

DĖMESIO! Šiltnamis yra lengvai pakeliamas vėjo. Nepalikite sutvirtinto šiltnamio nepritvirtinto prie žemės paviršiaus. Priklausomai nuo vietovės ([Šiltnamio montavimo vietos](#)) ir grunto, esant stipriam vėjui, šiltnamio tvirtinimą prie grunto reikia pastiprinti. Pvz., apipilti kojeles betonu, kad gautųsi „blynas“ – didesnė plokštuma, kurią vėjui bus sunkiau ištraukti iš žemės. Saugokite šiltnamį nuo stipraus vėjo. Uždarykite visas duris ir orlaides, arba atidarykite abi dalis, kad būtų skersvėjis ir vėjas išeitų, o ne sudarytų slėgio iš vidaus. Kitų atvejų stipri audra gali išplėsti polikarbonatą arba išrauti Jūsų šiltnamį iš grunto ir pakelti jį. Gamykliškai šiltnamio tvirtinimas apskaičiuotas iki 15m/s vėjui atlaikyti. Šiltnamiui įrengti taip pat galite naudoti medinį rėmą, betoninį arba metalinį pamatą.